

MASTER ROUND / SLIP / DUE / CLICK / SIX

A programozás, a vezérelhető funkciók a vevőkészülékek és vezérlők használati utasításai alapján állíthatók be. Amennyiben a visszajelző LED villog, az elem lemerült.

Műszaki jellemzők:

működési frekvencia:
433,92 Mhz @0,2%

kódolás:
HCS KEELOQ ugrókód

adóteljesítmény:
60nW


nyugalmi áramfelvétel:
0mA

működési áramfelvétel:
max. 8mA


elem:
12V alkáli 23A/27A
(típustól függően)

A készülék megfelel
az EN 300 220-1 és
az EN 300 220-3
harmonizált szabványoknak.

ROUND


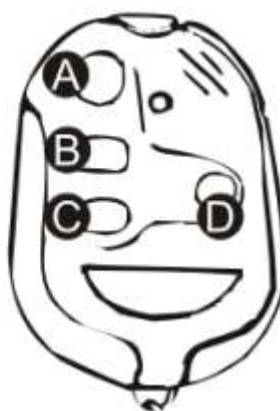


SLIP

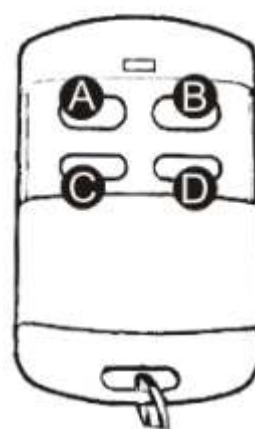

CLICK

DUE

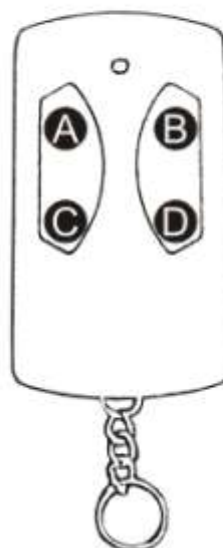

SIX

